信頼のMark

薬注タンクユニット

～楽おき～

［多目的スペース］
フロートスイッチ、電極、攪拌機等を設置可能

［薬液投入口］
鍵フックを標準装備
（200Lは除く）

［レベルゲージ］
赤色フロートで見やすい液位

［タンクインサート］
両側面に2個・背面に4個のメネジが埋め込まれており、簡易な制御盤、測定器、中継ボックス等を取付可能
（200Lは除く）

［ポンプカバー］
（オプション）
薬液の飛散を防ぐ

［ 薬液定量注入ポンプ ］
プロ･ポン『MGI型』

［ タンク底板傾斜 ］
底板は傾斜構造となっており、排出時･洗浄時残液はわずか
（200Lは除く）

［ ドレンバルブ ］

［ポンプ架台］
タンクからの取り外しが簡単

残留塩素計 PRO－20Z 搭載型

- ポンプとタンクが一体化、置き場所には困らない！

“薬”注現場を“楽”にする、

これが“楽　お　き”

- 信頼の『プロ･ポン　ＭＧＩ型』を２台搭載可能。
  ２ラインへの注入や予備機の設置にも最適で、現場の効率化・低コスト化に貢献します。
- 残留塩素計「ＰＲＯ－２０Ｚ型」搭載モデルも登場！（オプション）
  飲料水・プール等の残留塩素管理に活躍します。

共立機巧株式会社

用　途

- ・水処理薬液の定量注入に。
- ・大規模ビルの二次滅菌、小規模水道、簡易水道、プール等の塩素滅菌に。
- ・ボイラーの清缶剤、防錆剤の定量注入に ・食品、化学、印刷等各種工場の薬液定量注入に。
- ・理化学、医療分野での定量注入に。
- ・研究室、実験プラント等の定量注入に。

仕　様

型式		ＰＥＴ－０５	ＰＥＴ－１０	ＰＥＴ－２０
タンク容量		５０Ｌ	１００Ｌ	２００Ｌ
タンク材質	本体	ポリエチレン（ＰＥ）		
	ドレンバルブ	硬質塩化ビニール（ＰＶＣ）		
	レベルゲージ	透明塩化ビニールパイプ（ＰＶＣ）		
	パッキン	ＦＫＭ　または　ＥＰＴ※1		
搭載可能ポンプ		ＭＧＩ型※2 （２５～５００ml/min）		
ポンプ搭載台数		２台		
標準付属品		レベルゲージ、ドレンバルブ、鍵フック（施錠器具は含みません） φ６×φ１１ＰＶＣホース（ポンプを搭載する場合）、取扱説明書		
オプション※３		ポンプカバー、タンクストッパ、フロートスイッチ 攪拌機、フローサイト、電極座、残留塩素計　etc		

※1　ご使用液により、パッキン材質を変更可能です。
※2　MGI型についての詳細は、「電磁駆動定量注入ポンプ　プロポンMGI型」を参照下さい。
※3　オプションの詳細は、弊社までお問合せ下さい。

外 形 寸 法 図
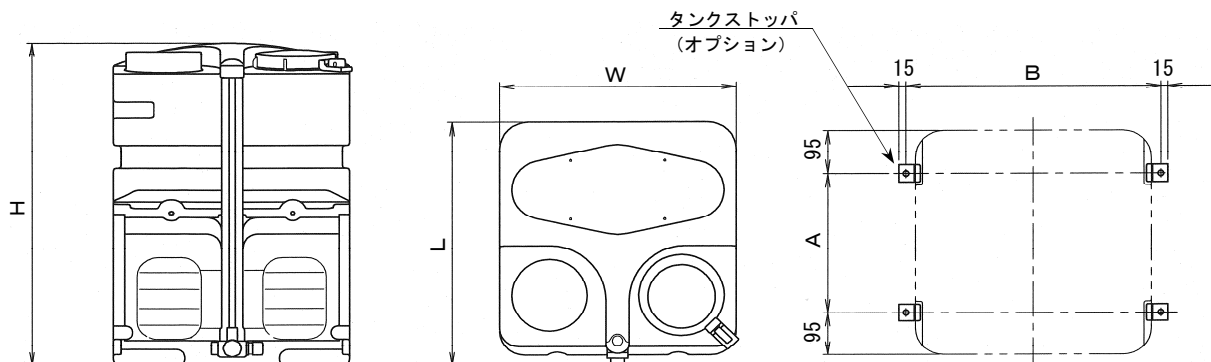
型　式	W	L	H	A	B
ＰＥＴ－０５	500	545	490	310	540
ＰＥＴ－１０	500	545	720	310	540
ＰＥＴ－２０	600	645	875	410	640

※容量によって形状は異なります。

性能向上のため、予告なく仕様・外形等を変更させて頂くことがあります。

お求めは

共立機巧株式会社
http://www.kyoritsukiko.co.jp

本　　社／名古屋市中村区岩塚本通3−3　〒453-0861　ＴＥＬ(052)412−5111
ＦＡＸ(052)412−9000
東京支店／東京都千代田区九段南3−8−11　〒102-0074　ＴＥＬ(03)3512−8181
飛栄九段ビル9階　ＦＡＸ(03)3512−8686
大阪支店／大 阪 市 北 区 東 天 満 1−6−6　〒530-0044　ＴＥＬ(06)6353−2111
オーセンビル9階　ＦＡＸ(06)6353−6433

131201－ver,2